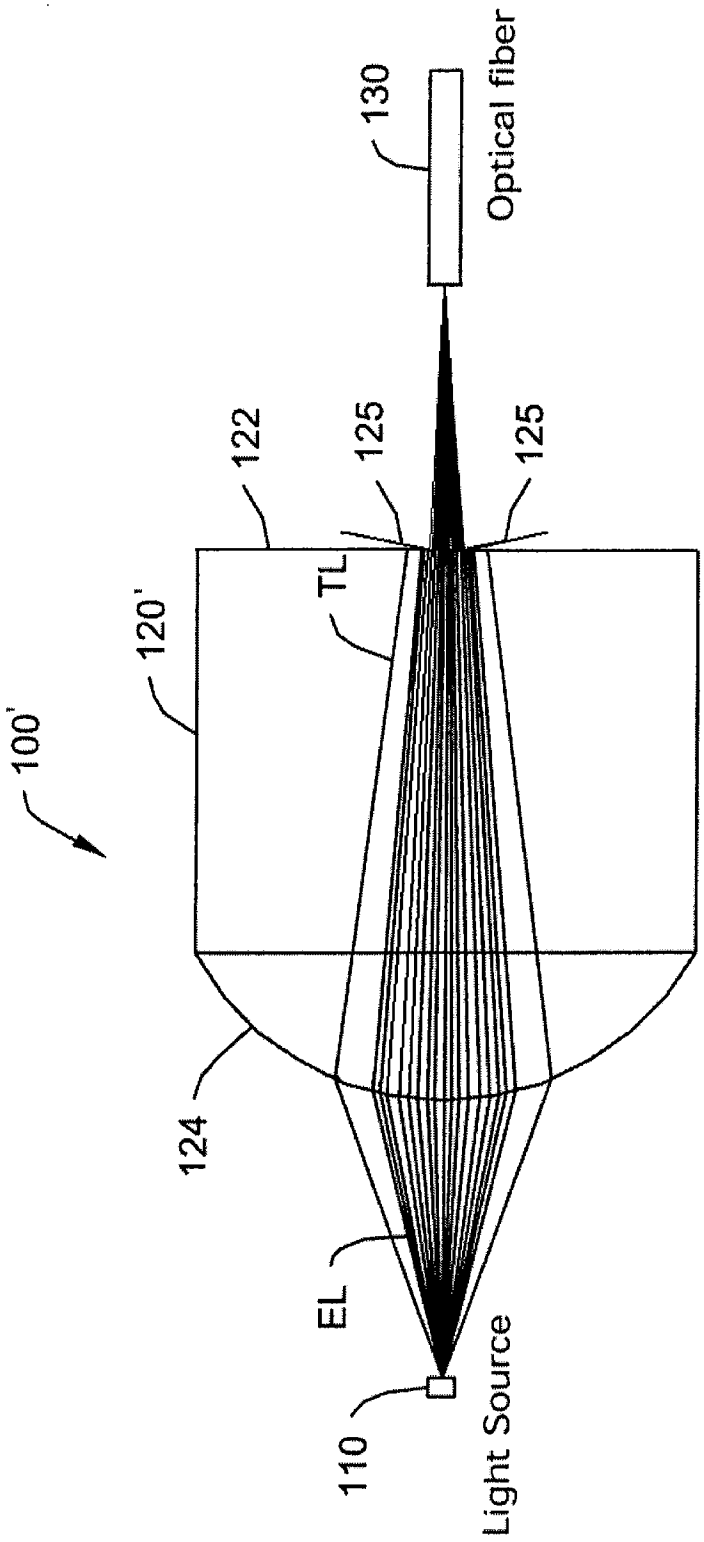
100'
120'
122
125
125
130
Optical fiber
TL
124
EL
110
Light Source

Figure 16

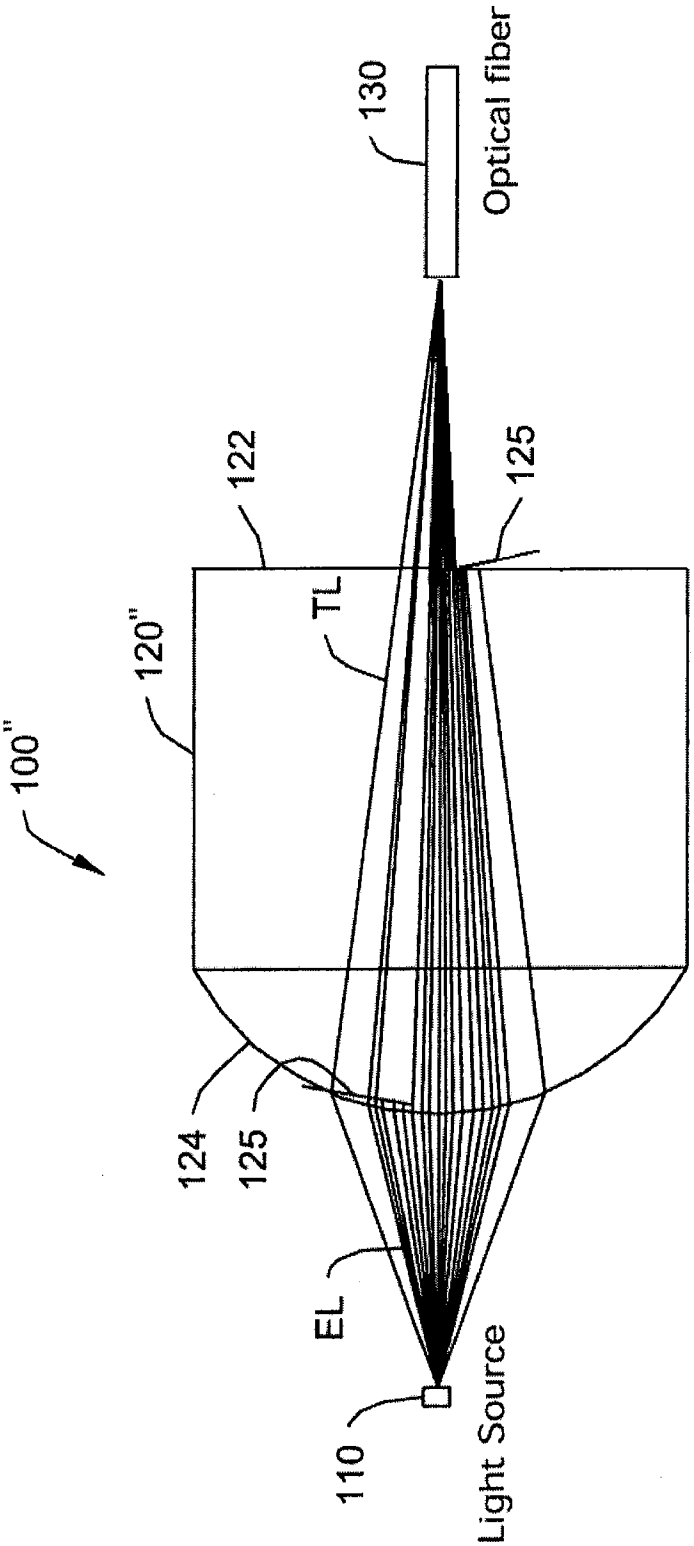
130
Optical fiber
122
125
TL
120"
100"
124
125
EL
110
Light Source

Figure 17

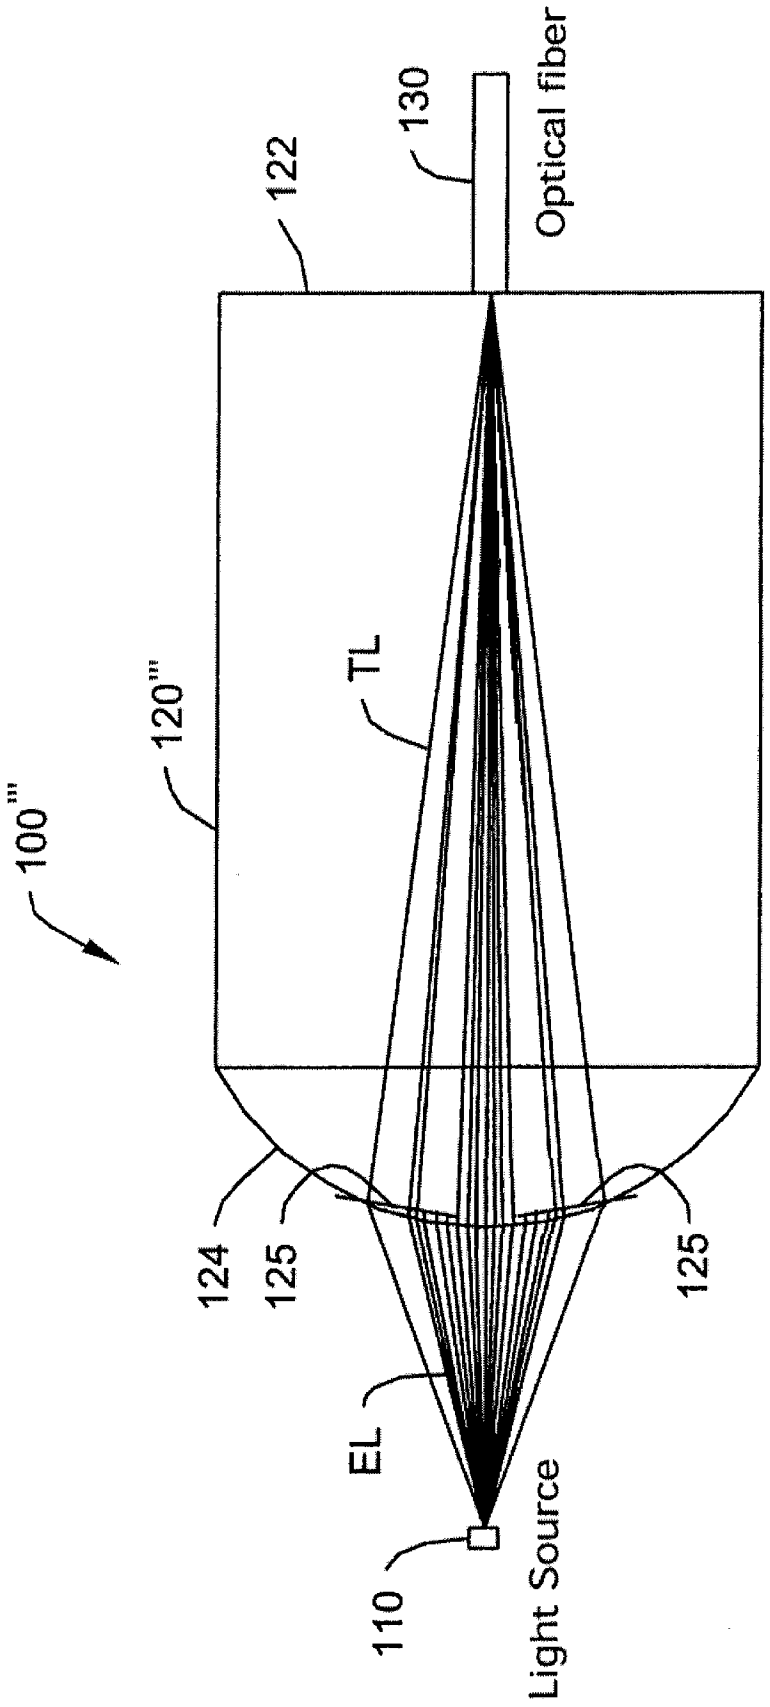
100'''
120'''
122
130
Optical fiber
TL
124
125
125
EL
110
Light Source

Figure 18

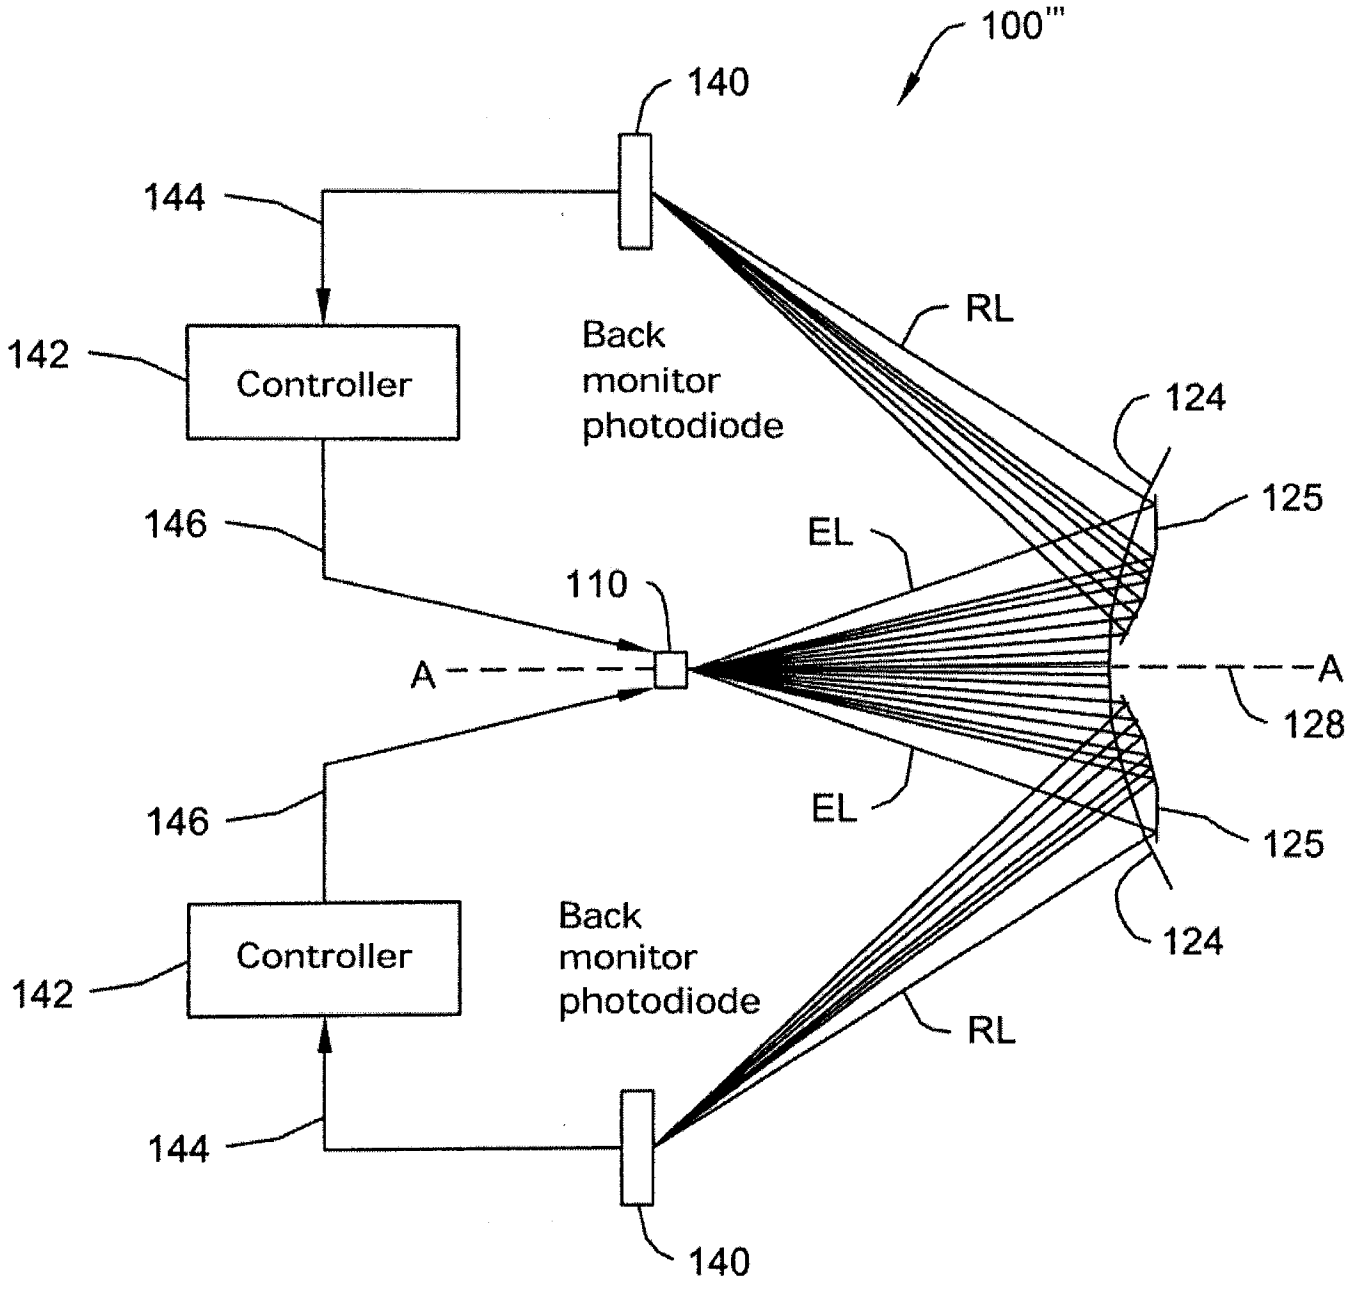
100''''
140
144
142
Controller
Back
monitor
photodiode
RL
124
125
146
EL
110
A
A
128
EL
146
125
Controller
Back
monitor
photodiode
124
142
RL
144
140

Figure 19

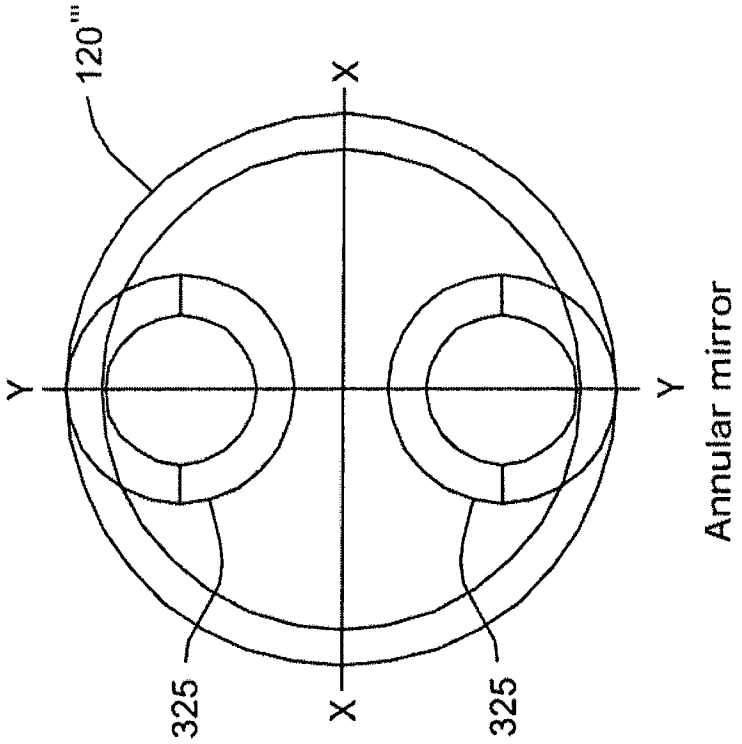

Annular mirror

Figure 21

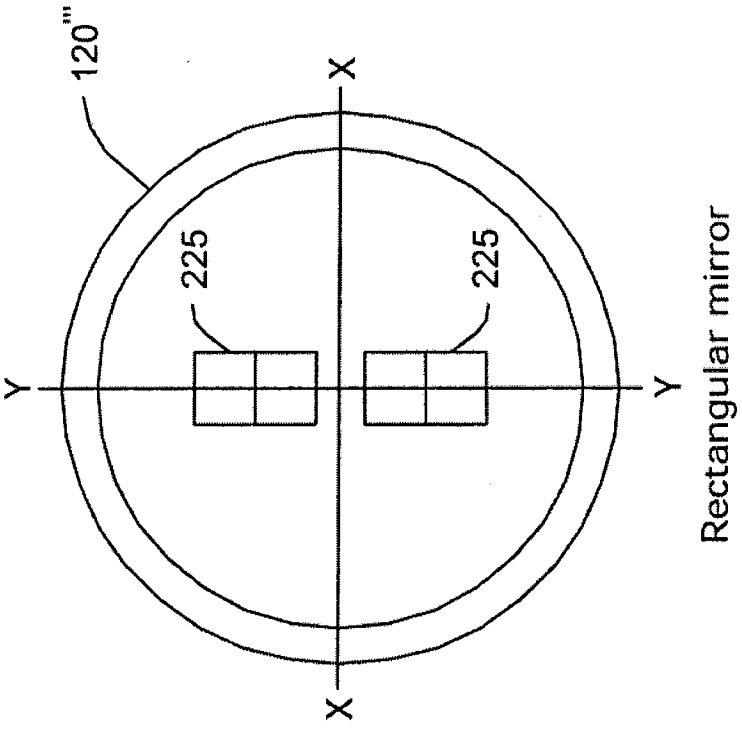

Rectangular mirror

Figure 20

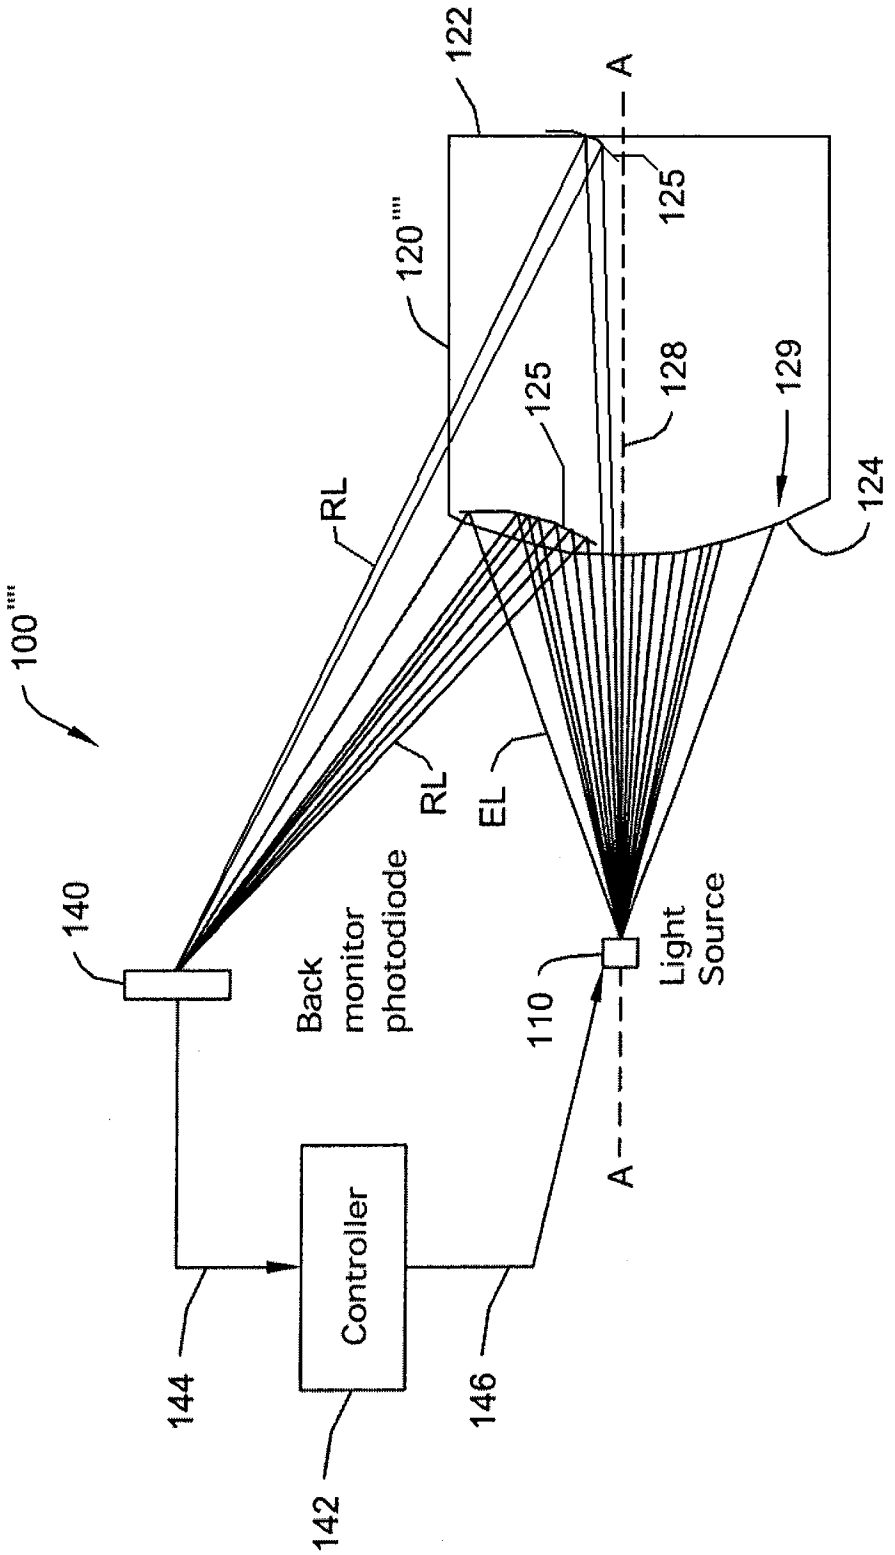
100''''
122
A
125
120''''
125
128
129
124
RL
RL
EL
140
Back monitor photodiode
110
Light Source
A
Controller
144
146
142

Figure 22

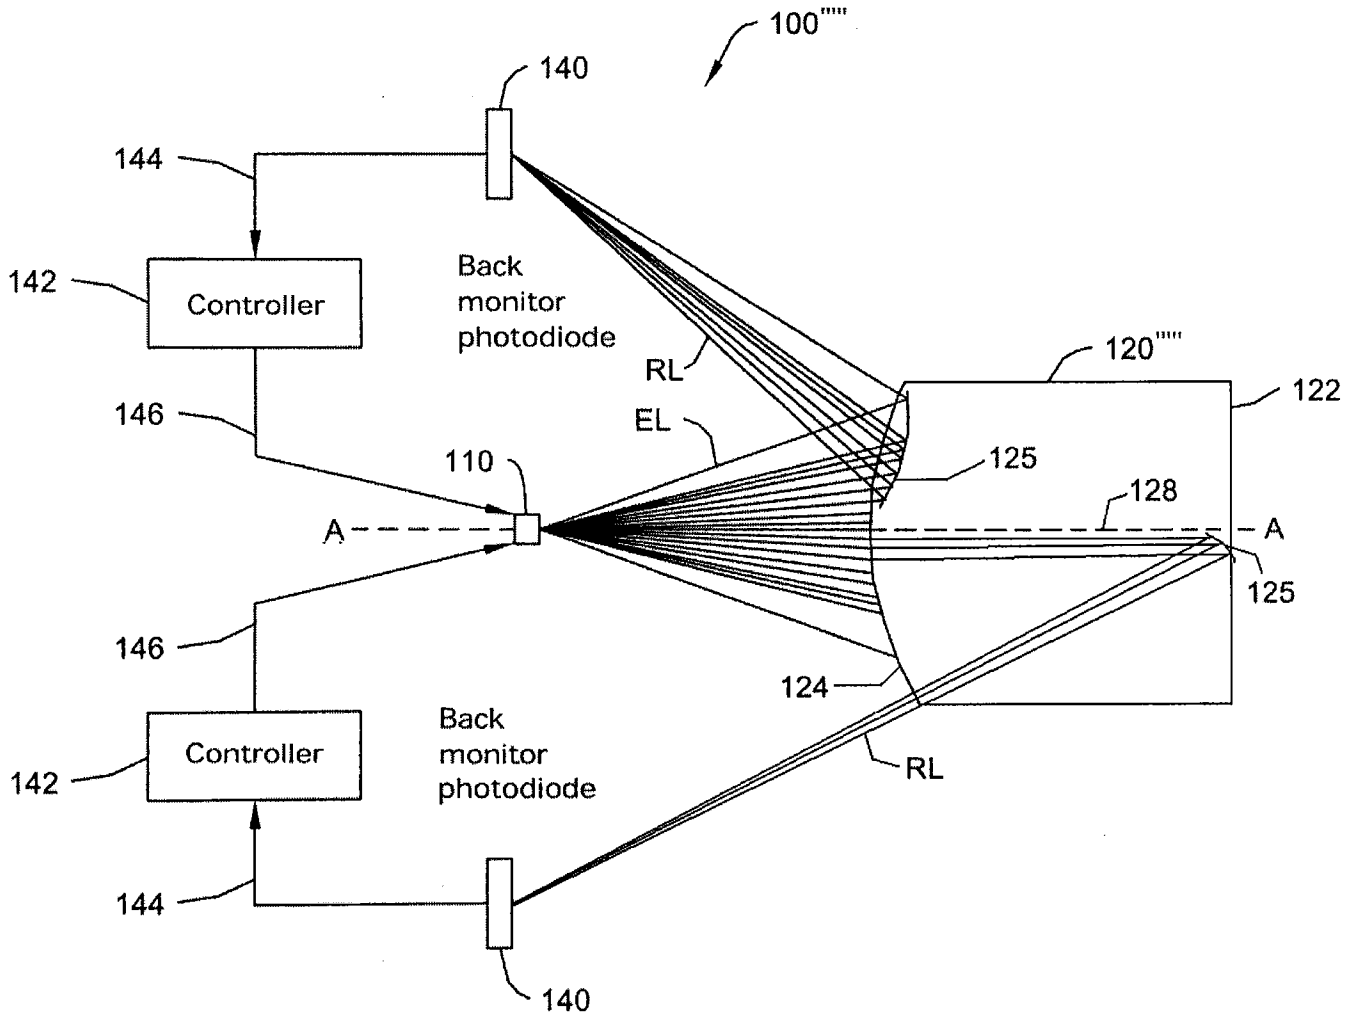
100''''
140
144
142
Controller
Back
monitor
photodiode
RL
120''''
122
146
EL
110
125
128
A
A
125
146
124
Controller
142
Back
monitor
photodiode
RL
144
140

Figure 23